




2016.10.24_021_072 / Podsumowanie

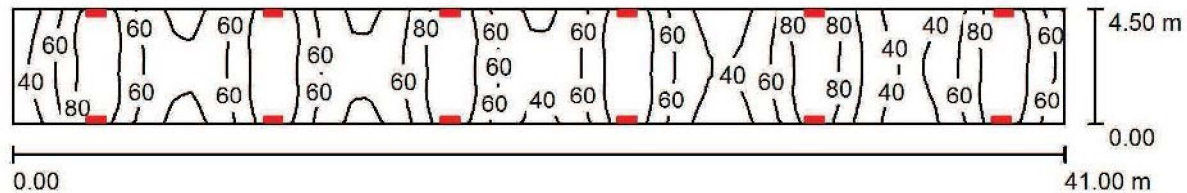

Wysokość pomieszczenia: 2.450 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:294

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 62 | 32 | 100 | 0.511 |
| Podłoga | 20 | 63 | 31 | 101 | 0.489 |
| Sufit | 70 | 30 | 13 | 351 | 0.440 |
| Ściany (4) | 50 | 44 | 24 | 337 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
 Siatka: 65 x 7 Punkty
 Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|--|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 12 | Titan C95 2 modules LED LLC1300 4000k - 720mm (1.000) | 1658 | 1658 | 26.0 |
| W sumie: | | | 19896 | 19896 | 312.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $1.69 \text{ W/m}^2 = 2.71 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 184.50 m^2)